CRPNA STANICA 1

PRESJEK A-A

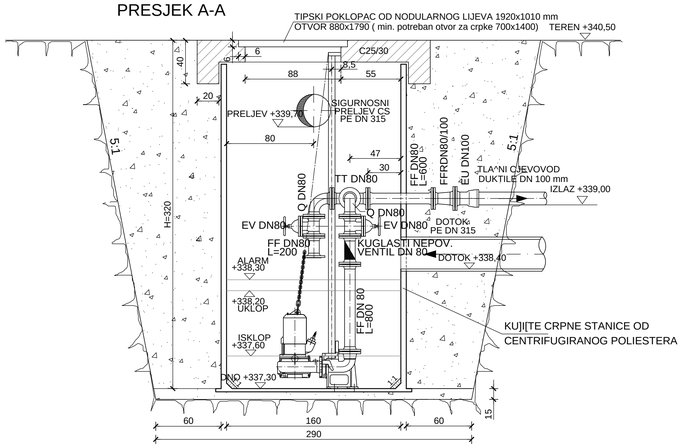

PRESJEK RETENCIJSKOG BAZENA

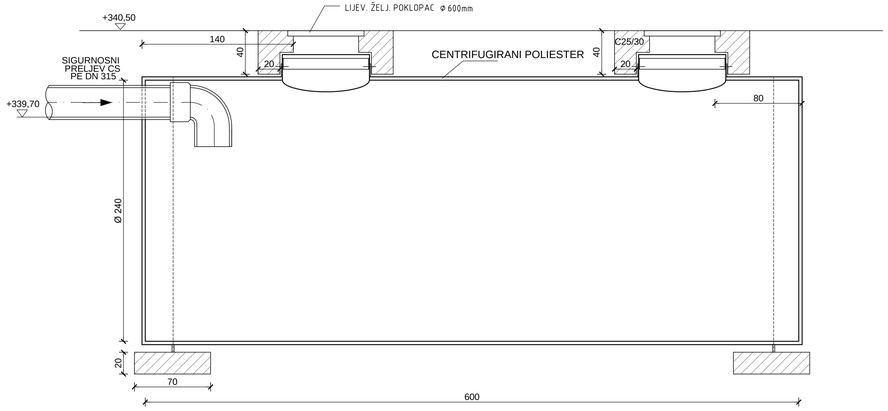

TLOCRT CRPNE STANICE I RETENCIJSKOG BAZENA

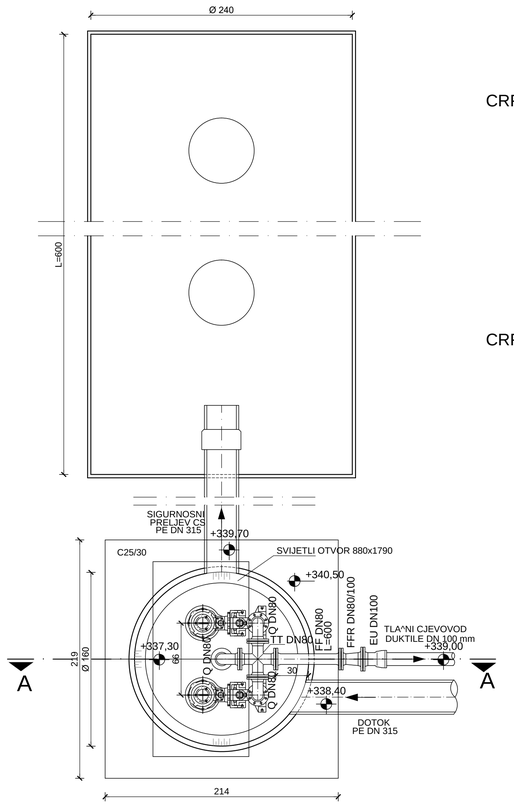

NAPOMENA:

CRPNE STANICE 5, 8 I 10 IMAJU ISTE TIPOVE CRPKI, [TO ZNA^I DA SU ISTIH DIMENZIJA, SAMO JE KOD NEKIH RAZLI^IT MOTOR, A Ø KU]I[TA JE TAKO\ER ISTI. STOGA JE NACRT ZAJEDNI^KI, A PO CRPNIM STANICAMA SU NAVEDENE KOTE, VRIJEDNOSTI POTREBNIH PODATAKA I DUBINE.

CRPNA STANICA 5

TEREN +322,00 m.n.m.
DOTOK +320,05 m.n.m. PE DN 315 mm
IZLAZ +320,86 m.n.m.
ALARM +319,95 m.n.m.
UKLOP +319,85 m.n.m.
ISKLOP +319,25 m.n.m.
DNO +318,95 m.n.m.
PRELJEV +321,20 m.n.m.
H CS 305,0 cm

- FF DN 80 mm L=500 mm - 2 komada (na vertikali)
- TLA^NI CJEVOVOD DUKTILE DN 100 mm
- RETENCIJSKI BAZEN JE OKNO OD CENTRIFUGIRANOG POLIESTERA Ø 2,0 m i H=3,10 m

CRPNA STANICA 8

TEREN +328,00 m.n.m.
DOTOK +326,70 m.n.m. PE DN 315 mm
IZLAZ +327,31 m.n.m.
ALARM +326,60 m.n.m.
UKLOP +326,50 m.n.m.
ISKLOP +325,90 m.n.m.
DNO +325,60 m.n.m.
PRELJEV +327,00 m.n.m.
H CS 240,0 cm

- FF DN 80 mm L=800 mm - 1 komad (na vertikali)
- TLA^NI CJEVOVOD DUKTILE DN 100 mm
- RETENCIJSKI BAZEN JE OD CENTRIFUGIRANOG POLIESTERA Ø 2,40 m i L=7,00 m

CRPNA STANICA 10

TEREN +342,69 m.n.m.
DOTOK +341,20 m.n.m. PE DN 250 mm
IZLAZ +341,63 m.n.m.
ALARM +341,10 m.n.m.
UKLOP +341,00 m.n.m.
ISKLOP +340,70 m.n.m.
DNO +340,42 m.n.m.
H CS 227,0 cm

- FF DN 80 mm L=300 mm - 1 komad (na vertikali)
- FFR DN 80/65 mm - 1 komad
- E-BS DN 65 mm - 1 komad
- TLA^NI CJEVOVOD PEHD DN 63 mm
- RETENCIJSKI BAZEN NIJE POTREBAN, TE GA NEMA

FLUMING d.o.o. Rijeka	BROJ PROJEKTA: 87508/B	GRA\EVINA: ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZONE "D" GRADA OGULINA
GLAVNI PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.građ.		INVESTITOR: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.građ.		PROJEKT: GLAVNI PROJEKT / DATUM: . 2009.
SURADNICI: M. Drakulić, ing.građ.		
NACRT: TLOCRT I PRESJECI CRPNIH STANICA 1, 5, 8 I 10 I RETENCIJSKIH BAZENA		MJERILO: 1:25 / BR. NACRTA: 85