CRPNA STANICA 2

PRESJEK A-A

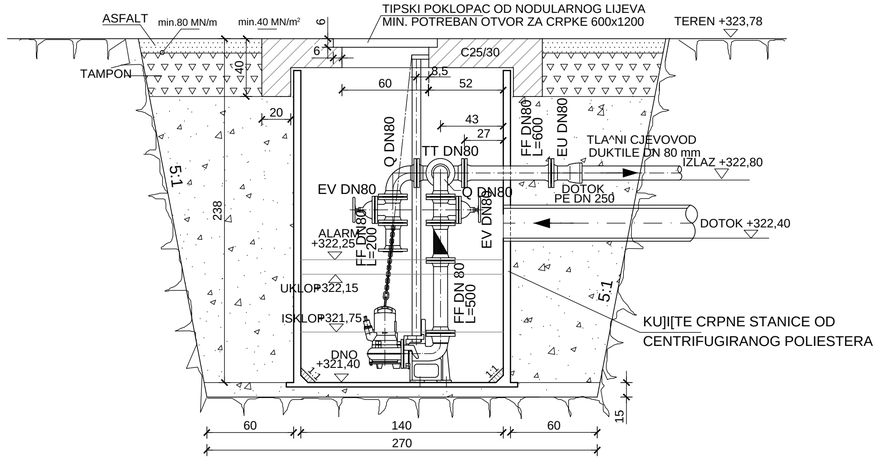

TLOCRT

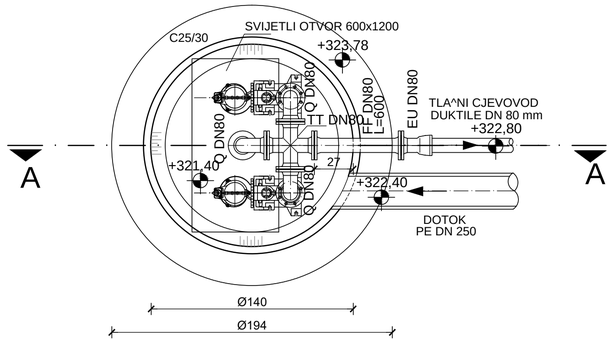

NAPOMENA: CRPNE STANICE 7, 11 I 12 IMAJU ISTE CRPKE I Ø KUĐIŠTA JE TAKOĐER ISTI, TE JE NACRT ZAJEDNIČKI, A PO CRPNOJ STANICI SU NAVEDENE KOTE, VRIJEDNOSTI POTREBNIH PODATAKA I DUBINE.

CRPNA STANICA 7
TEREN +339,70 m.n.m.
DOTOK +338,35 m.n.m. PE DN 250 mm
IZLAZ +338,80 m.n.m.
ALARM +338,25 m.n.m.
UKLOP +338,15 m.n.m.
ISKLOP +337,75 m.n.m.
DNO +337,40 m.n.m.
H CS 230,0 cm
- FF DN 80 mm L=500 mm - 1 komad (na vertikali)
- FFR DN 80/65 mm - 1 komad
- E-BS DN 65 mm - 1 komad
- TLAČNI CJEVOVOD PEHD DN 63 mm

CRPNA STANICA 11
TEREN +334,48 m.n.m.
DOTOK +332,80 m.n.m. PE DN 250 mm
IZLAZ +333,35 m.n.m.
ALARM +332,70 m.n.m.
UKLOP +332,60 m.n.m.
ISKLOP +332,00 m.n.m.
DNO +331,65 m.n.m.
PRELJEV +334,20 m.n.m.
H CS 283,0 cm
- FF DN 80 mm L=800 mm - 1 komad (na vertikali)
- TLAČNI CJEVOVOD DUKTILE DN 80 mm
- RETENCIJSKI BAZEN JE OKNO OD CENTRIFUGIRANOG POLIESTERA Ø 1,60 m i H=2,70 m

CRPNA STANICA 12
TEREN +335,43 m.n.m.
DOTOK +333,10 m.n.m. PE DN 250 mm
IZLAZ +334,15 m.n.m.
ALARM +333,00 m.n.m.
UKLOP +332,90 m.n.m.
ISKLOP +332,30 m.n.m.
DNO +331,95 m.n.m.
H CS 348,0 cm
- FF DN 80 mm L=1000 mm - 1 komad (na vertikali)
- FF DN 80 mm L=300 mm - 1 komad (na vertikali)
- TLAČNI CJEVOVOD DUKTILE DN 80 mm

FLUMING d.o.o. Rijeka	BROJ PROJEKTA: 87508/B	GRAĐEVINA: ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZONE "D" GRADA OGULINA
GLAVNI PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.građ.		INVESTITOR: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.građ.		PROJEKT: GLAVNI PROJEKT / DATUM: . 2009.
SURADNICI: M. Drakulić, ing.građ.		
NACRT: TLOCRT I PRESJEK CRPNIH STANICA 2, 7, 11 I 12		MJERILO: 1:25 / BR. NACRTA: 86